

TEXWELL SUPER R9

Extrem leistungsstark für die Aufnahme von Staub und Restnässe im Innenbereich stark frequentierter Gebäude. Zuschnitte und Maßanfertigung.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung: **Bfl-s1**
- Nässeaufnahme bis ca. 5 l/m²
- Exakte Maßanfertigung – jede Größe, jede Form
- Offene Struktur und extreme Kratzfunktion
- extrem hohe Schmutz- und Nässeaufnahme für intensive Nutzung

Produktdaten


| | |
|----------------|----------------------------|
| Höhe: | ca. 9 mm |
| Rücken: | Vinyl |
| Polgewicht: | ca. 900 g/m ² |
| Gesamtgewicht: | ca. 3.700 g/m ² |
| Rollenbreite: | 2 m inkl. 2-seitigem Rand |
| Reinigung: | absaugen |

Verlegung

| | |
|------------------|---|
| Versenkt: | in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/8 ab 2 m ² vollflächige Verklebung empfohlen |
| Frei aufliegend: | mit Scheybal Vinyl-Antrittsprofil AN-P/4 |



Texwell SUPER R9 anthrazit

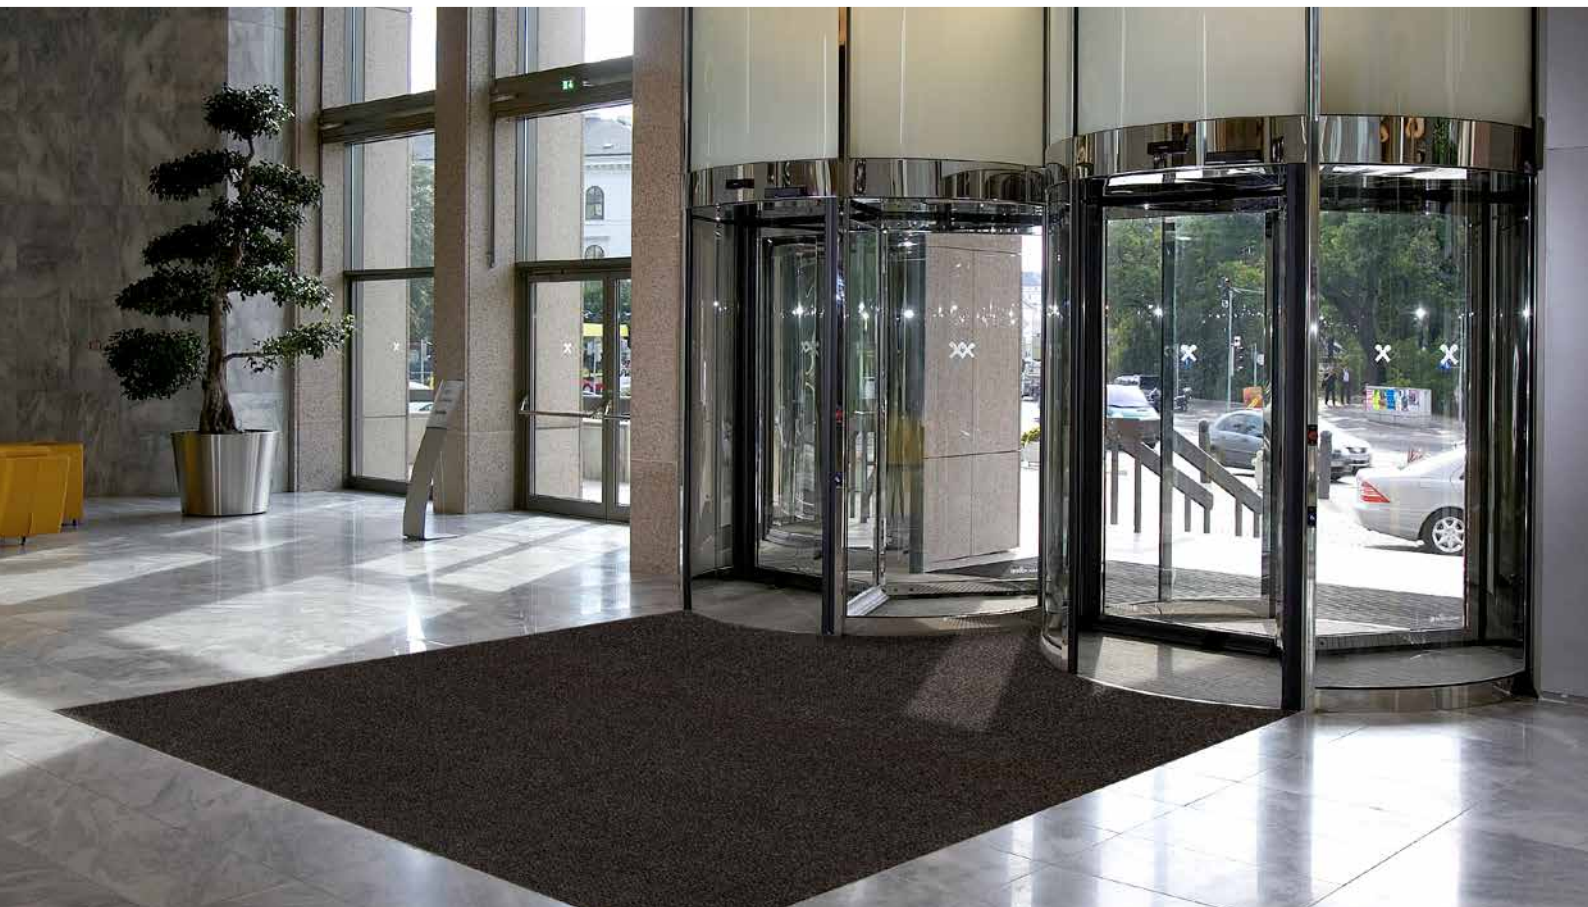

TEXWELL SUPER R9 SYSTEM TEXTIL
AUSSCHREIBUNGSTEXT

TEXWELL SUPER R9

- **H** ca. 9 mm • **Bfl-s1** • Offene Struktur und extreme Kratzfunktion • Wasseraufnahme bis ca. 5 l/m²
- Polgewicht ca. 900 g/m² • Polmaterial 100% Polyamid
- Rücken: Vinyl • Farbe: anthrazit

